

Хомут EURO-QUICK®

оцинкованный

Применение

- Подходит для крепления трубопроводов в промышленном строительстве
- Подходит для крепления систем ХВС и ГВС и отопления
- крепление трубопроводов в помещениях

Ваши преимущества


- С высоко эластичным виброизолятором
- Запорные винты с неспадающей шайбой

- Высокая жёсткость благодаря рёбрам жёсткости
- Температурный диапазон от -50 °С до +110 °С
- Удобные для работы с шурупвертом запорные винты с комбинированным крестообразным шлицем
- Уверенное соединение за счет округленного фланца
- Рёбра жесткости гарантируют уверенную установку и предотвращают скольжение



Характеристики продукта

Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
12–15 До 25–30 мм	853
32–37 До 59–63 мм	880
63,5–70 До 75–78 мм	1 355
78–84 До 108–115 мм	2 044
114–118 До 212–222 мм	2 700

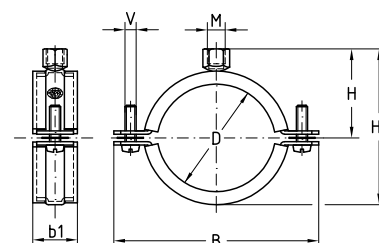

Резьба	Для труб с внешним диаметром				Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]				
	С изоляцией		Без изоляции					В	b1	H	H1	V
	[мм]	[дюймы]	[мм]	[дюймы]								
М8	12–15	¼	17–19	¾	132122	50	штука	48,5	21	28,5	40	М6
	15–19	¾	20–24	½	132123			52,5		30,5	44	
	20–25	½	26–29	¾	132124			58,5		33,5	50	
	25–30	¾	30–34	1	132125			62,5		35,5	54	
	32–37	1	38–43	1¼	132126			70,5		39,5	62	
	40–45	1¼	45–50	1½	132127			78,5		43,5	70	
	47–53	1½	52–59		132128			86,5		47,5	78	
	54–58		60–64	2	132129			92,5		50,5	84	
	59–63	2	65–70		132130			96,5		52,5	88	
М8/М10	63–70		71–75		132131	25	штука	103,0	23	56,0	95	М8
	72–78	2½	76–84	2½	132132			111,0		60,0	103	
	78–86		85–90	3	132133			119,0		64,0	111	
	87–93	3	92–100		132134			126,0		67,5	118	
	98–104		104–110		132135			137,0		73,0	129	
	108–115	4	113–119	4	132136			152,0		79,0	141	
	114–118		120–124		132137			156,0		81,0	145	
	124–130		128–134		132138			176,0		87,0	157	
	132–137		135–140	5	132139			184,0	28	91,0	165	
	137–142	5	143–152		132140			195,0		96,0	175	
	159–163		165–174	6	132141			217,0		107,0	197	
	164–168	6	170–177		132142			224,0		109,5	202	
	193–203		200–206		139166			257,0		128,0	239	
	212–222	8	219–228	8	132143			275,0		135,0	257	