

Хомут Slide

для пластиковых труб, оцинкованный

Применение

- Монтаж пластиковых труб
- Скольжение

Ваши преимущества

- Изоляция хомута, разработанная специально для пластиковых труб, обеспечивает плавное, бесшумное скольжение
- С композитной виброизоляцией DÄMMGULAST® для оптимальной изоляции корпусных шумов
- Соединение виброизоляции и хомута с геометрическим замыканием предотвращает смещение скользящей виброизоляции

Надежность продуманной технологии хомутов OPTIMAL Slide имеет еще и другие преимущества:

- Быстрый монтаж благодаря профессиональному, самостопорящемуся затвору
- Безопасность благодаря внутреннему запирающему, предотвращающему бесконтрольное открывание после фиксации
- Удобный для работы с шуруповертом, неспадающий запорный винт с комбинированным крестообразным шлицем



Чтобы хомут не перекашивался, при монтаже следует применять шпильки не более:

для размера 16 мм–50 мм: макс. 80 мм
 Размер 56 мм–160 мм: макс. 60 мм


Соблюдайте шаг крепления, рекомендуемый производителем пластиковой трубы.



Характеристики продукта



Размер [мм]	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
16–40	800
50–63	1 690
75–160	2 320

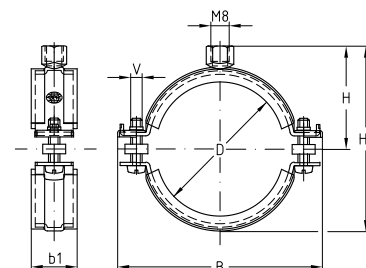

Резьба	Размер [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]				
					B	b1	H1	H	V
M8	16	119902	100	штука	57	23	45	28	M5
	20	119906			63		51	31	
	25	119910			70		57	34	
	32	119914			76		65	38	
	40	119918	50		85		71	41	M6
	50	119922			93		79	45	
	56	119926			100		86	49	
	63	119930			107		92	52	
	M8/M10	75			119938	127	28	110	
90		119942	139		122	68			
110		119934	163		145	80			
125		119279	174		164	89			
135		119283	185		171	93			
140		119287	188		176	95			
160		119291	212		197	106			