Перфолента

оцинкованная или с пластиковым покрытием

Применение

- Экономичный ленточный материал для простых крепежных задач

Ваши преимущества

- Легкое обращение благодаря широкому ассортименту аксессуаров
- Возможность оснащения виброизоляционной резиной DÄMMGULAST® Junior



Характеристики продукта

Исполнение	Ширина b [мм]	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
прямые края, оцинкованная	17	740
волнистый края, оцинкованная	12	480
	17	1 400
	25	2 250
с полимерным покрытием	19	1 100
	27	1 300

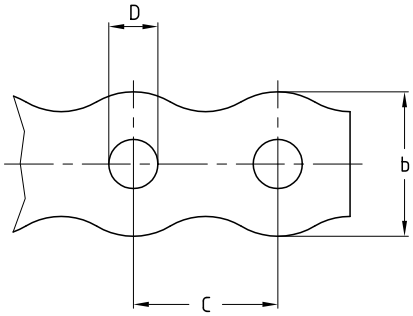

Исполнение	Ширина b [мм]	Отверстие ∅ D [мм]	Перфолента C [мм]	Длина рулона [м]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения
прямые края, оцинкованная	17	6,5	11,5	10	**114798**	20	рулон
				50	**114804**	1	
волнистый края, оцинкованная	12	5,5	14,5	10	**114807**	20	
	17	6,5	20,0		**114801**		
	25	8,5	25,0		**114810**	15	
с полимерным покрытием	19	6,5	15,0		**114786**	12	
	27	8,5			**114789**	9	

Рулоны длиной 50 m мы поставляем в практичном размоточном ящике.

Винты с гайками и шайбами

для перфоленты, оцинкованные

	Резьба	Длина винта [мм]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения
Винты с гайками	M5	15	**121159**	100	штука
	M6	20	**121163**		
	M8	25	**121167**		

	Для резьбы	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения
Подкладные шайбы	M6	**127307**	100	штука
	M8	**127310**		

10/17