MÜPRO

жёлтый DÄMMGULAST®

Применение

- Идеальная виброизоляция для снижения шума

Ваши преимущества

- Уменьшение вибрации в среднем на 22 дБ(А) благодаря толщине валиков 6 мм
- Предотвращает образование шумов трения и треска при изменении длины трубопровода под температурным воздействием
- Благодаря хорошему качению предотвращается создание высоких усилий сдвига, оказываемых на крепление
- Широкий захват кромками предотвращает выскальзывание виброизоляции из хомута
- Маркировка посредством **желтой опознавательной полосы**
- Без силикона

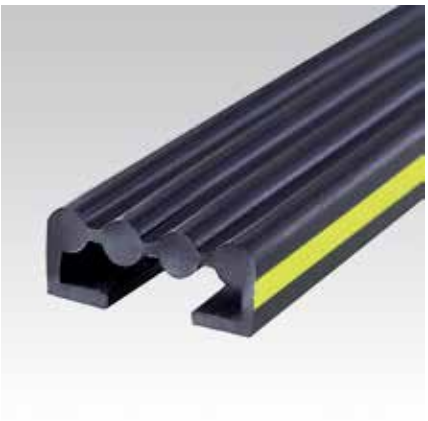

	Размер [мм]	Обозначение	Длина рулона [м]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [mm] A	B	C
	20 x 6	трёхрядная	30	**107634**	1	рулон	6	3	20
	25 x 6	четырёхрядная		**107656**				4	25
	30 x 6			**107659**					30
	40 x 6	шестирядная		**107681**				6	40
	50 x 6	семирядная		**107682**				10	50
	60 x 6	восьмирядная		**107683**					60
	80 x 8	девятирядная		**107684**			8		80

DÄMMGULAST® Junior

Применение

- Идеальная виброизоляция для снижения шума

Ваши преимущества

- Уменьшение вибрации в среднем на 18 дБ(А) благодаря толщине валиков 4,5 мм
- Предотвращает образование шумов трения и треска при изменении длины трубопровода под температурным воздействием
- Благодаря хорошему качению предотвращается создание высоких усилий сдвига, оказываемых на крепление
- Широкий захват кромками предотвращает выскальзывание виброизоляции из хомута
- Маркировка посредством **оранжевой опознавательной полосы**
- Без силикона

	Размер [мм]	Обозначение	Длина рулона [м]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [mm] A	B	C
	16 x 4,5	двухрядная	30	**107956**	1	рулон	4,5	2	16
	20 x 4,5	трёхрядная		**107957**				3	20
	25 x 4,5	четырёхрядная		**107959**				4	25

10/17

синий DÄMMGULAST®

Применение

- Идеально подходит в качестве изоляции в хомут в соответствии с классом пожаробезопасности B1 (DIN 4102)
- Возможность использования для наружного монтажа

Ваши преимущества

- Трудновоспламеняющиеся и самозатухающие; без образования горящих капель
- **Класс пожарной опасности B1 по DIN 4102, стекает, не воспламеняясь**
- Уменьшение вибрации в среднем на 16,5 дБ(А) благодаря толщине валиков 6 мм
- Предотвращает образование шумов трения и треска при изменении длины трубопровода под температурным воздействием
- Благодаря хорошему качению предотвращается создание высоких усилий сдвига, оказываемых на крепление
- Широкий захват кромками предотвращает выскальзывание виброизоляции из хомута
- Маркировка посредством **синей опознавательной полосы**
- Без силикона

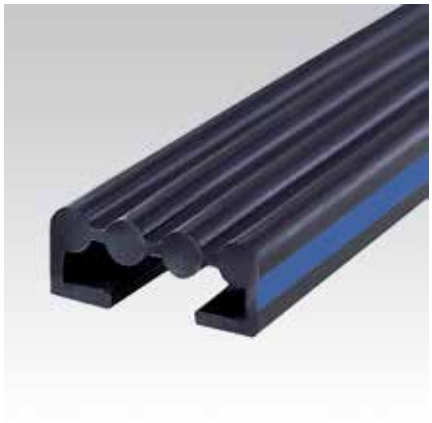

	Размер [мм]	Обозначение	Длина рулона [м]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [mm] A	B	C
	20 x 6	трёхрядная	30	**107524**	1	рулон	6	3	20
	25 x 6	четырёхрядная		**107525**				4	25
	30 x 6			**107527**					30
	40 x 6	шестирядная		**107528**				6	40
	50 x 6	семирядная		**107530**				10	50

красный DÄMMGULAST®

Применение

- Идеально подходит в качестве вкладки в хомут при диапазоне рабочих температур до 225 °C

Ваши преимущества

- Уменьшение вибрации в среднем на 24 дБ(А) благодаря толщине валиков 6 мм
- Диапазон рабочих температур от –60 °C до +225 °C
- Предотвращает образование шумов трения и треска при изменении длины трубопровода под температурным воздействием
- Благодаря хорошему качению предотвращается создание высоких усилий сдвига, оказываемых на крепление
- Широкий захват кромками предотвращает выскальзывание виброизоляции из хомута

	Размер [мм]	Обозначение	Длина рулона [м]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [mm] A	B	C
	20 x 6	трёхрядная	30	**108002**	1	рулон	6	3	20
	25 x 6	четырёхрядная		**108003**				4	25
	30 x 6			**108005**					30
	40 x 6	шестирядная		**108006**				6	40
	50 x 6	семирядная		**108008**				10	50

10/17

MÜPRO

DÄMMGULAST® для защиты от морской воды

Применение

- Материал переносит морскую воду, специально предназначен для судостроения и береговых сооружений

Ваши преимущества

- Уменьшение вибрации в среднем на 20 дБ(А) благодаря толщине валиков 6 мм
- Предотвращает образование шумов трения и треска при изменении длины трубопровода под температурным воздействием
- Благодаря хорошему качению предотвращается создание высоких усилий сдвига, оказываемых на крепление
- Широкий захват кромками предотвращает выскальзывание виброизоляции из хомута
- Без силикона
- ИСПЫТАНО НА ВИБРОИЗОЛЯЦИЮ

	Размер [мм]	Обозначение	Длина рулона [м]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [mm]		
							A	B	C
	20 x 6	двухрядная	30	**108217**	1	рулон	6	3	20
	25 x 6	четырёхрядная		**108218**				4	25
	30 x 6	трёхрядная		**108219**					30
	40 x 6	пятирядная		**108220**				6	40
	50 x 6	шестирядная		**108221**				8	50
	60 x 6	семирядная		**108222**				10	60

10/17