

## Скользящие опоры оцинкованные

### Применение

- Идеально подходит для пластиковых труб с большим линейным расширением
- Применяется для потолочного монтажа, на стойках или для напольного монтажа

### Ваши преимущества

- Разнообразные возможности монтажа скользящей опоры с большим путем перемещения
- Решение проблемы в тесных условиях монтажа благодаря малой конструктивной высоте в размере всего лишь 28 мм (у скользящей опоры M8)
- Легко скользящий, износостойкий „башмак“



Скользящая опора M8




Скользящая опора M10




### Характеристики продукта

Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]	1 000
----------------------------------------	-------

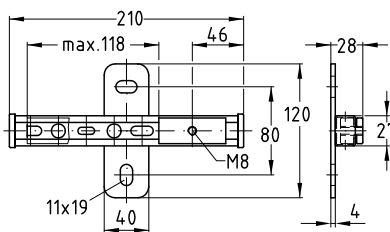

Скользящая опора M8

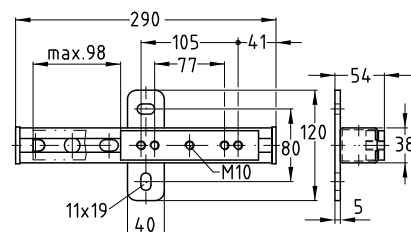

Скользящая опора M10

Резьба	Макс. путь перемещения [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
M8	118	112066	25	штука
M10	98	112062		



**Внимание:** Следить за моментом затяжки контрагайки:

Присоединительная резьба M8-16 Нм, присоединительная резьба M10-18 Нм.