

Маятниковые подвесные опоры оцинкованные

Применение

- Крепежное решение для подвешенных трубопроводов – допускает как осевое, так и радиальное движение трубы
- Для закрепления трубопроводов с термическим линейным расширением
- Особенно хорошо подходит для большого расстояния от перекрытия
- При монтаже маятниковой подвесной опоры быстрым зажимом MÜPRO MPR необходимо следовать прилагаемым к продукции инструкциям по монтажу

Ваши преимущества


- Степень свободы 360°
- Большое отклонение от вертикали
- Регулирование высоты трубы в соответствии с поставленной задачей с помощью соответствующей длины резьбового стержня
- Тонкая регулировка по высоте посредством глубины завинчивания резьбы
- Глубина завинчивания видна в предохранительном контрольном отверстии (в длинном исполнении)
- Исполнение для небольшой высоты



Маятниковая подвесная опора, короткая



Маятниковая подвесная опора, длинная

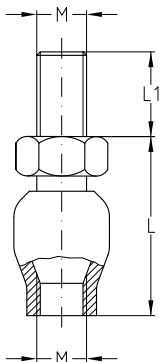

Короткое исполнение



Характеристики продукта



Резьба	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
M8	2 400
M10	3 000
M12	3 500

Исполнение	Резьба	Высота L [мм]	Длина резьбы [мм]	Отклонение от вертикали	Регулировка высоты до [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
короткая	M8	34	18	до 12°	–	120231	100	штука
	M10	35				120227		
длинная, с предохранительным контрольным отверстием	M12	70	20	до 22°	25	120211	50	
	M10	61	57			120208		
			18			120204		
	M8	60				120223		
длинная, большее отклонение	M10	61				120196		



Указание по монтажу: для надежного подвешивания трубы без перекосов в каждой точке крепления следует предусмотреть по два шарнира с качающейся стойкой.
Резьбовые стержни MÜPRO следует законторить против отвинчивания контргайками.