Хомут SBC, пожаростойкий

с синей DÄMMGULAST®, оцинкованный

Применение

- Подходит для трубопроводов с динамичными нагрузками в соединении с подвижными опорами
- Подходит для крепления трубопроводов в промышленном строительстве
- Подходит для крепления кондиционерных труб, хладопроводов и канализации
- Крепление спринклерных систем пожаротушения

Ваши преимущества

- Хорошо зарекомендовавший себя хомут из двух частей
- 2 запорных винта обеспечивают лучшую подгонку под более крупные отклонения от диаметра трубы
- Виброизоляционная резина DÄMMGULAST® с синей опознавательной полосой, **Класс пожаростойкости B1 по DIN 4102, не распространяет огонь**
- Уменьшение уровня вибрации в среднем на 16,5 дБ(А)
- Удобные для работы с шуруповертом запорные винты с комбинированным крестообразным шлицем
- Запорные винты фиксируются неспадающей шайбой
- Надёжное исполнение с высокой грусоподъёмностью благодаря ребру жёсткости
- Виброизоляционная резина не выскальзывает из хомута благодаря геометрическому замыканию и широкому охвату кромок

Характеристики продукта

Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
⅜"-2"	1 600
70–83 мм	2 200
3"–133 мм	2 900
5"–200 мм	3 500
212–225 мм	5 800

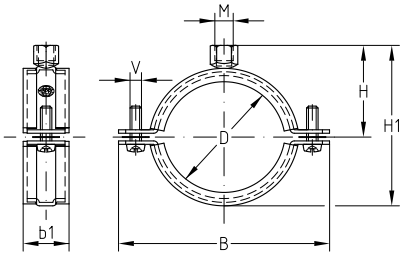

Присоединительная резьба	Размер [дюймы]	Размер [мм]	Диаметр трубы [мм]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм] B	b1	H1	H	V
M8/M10	⅜		14–20	**151466**	100	штука	64	23	55	35,5	M6 x 20
	½		21–26	**151467**			71		61	38,5	
	¾		26–30	**151468**			75		65	40,5	
	1		31–38	**151469**			81		71	43,5	M6 x 25
	1¼		40–47	**151471**	50		91		81	48,5	
	1½		48–54	**151472**			100		89	52,5	
		57	54–60	**151473**			105		94	55,0	
	2		60–66	**151474**			111		100	58,0	
		70	68–73	**151476**			126	28	109	62,5	M8 x 35
	2½		73–80	**151477**			131		114	65,0	
		83	82–87	**151478**			142		124	70,0	
	3		87–94	**151479**			146		128	72,0	M8 x 40
		102	99–104	**151480**			157		139	77,5	
		110	105–112	**151481**			166		148	82,0	
	4		112–118	**151482**			172		154	85,0	
		125	122–128	**151483**			182		164	90,0	
		133	132–137	**151484**			191		173	94,5	
	5		137–142	**151485**			196		178	97,0	

Мы изготавливаем хомуты любых размеров и в любых исполнениях по Вашему требованию.
Для использования в условиях требований к огнестойкости следует учитывать предельные условия, приведенные в протоколе испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности.

10/17

MÜPRO

Хомут SBC, пожаростойкий

с синей DÄMMGULAST®, оцинкованный

Присоединительная резьба	Размер [дюймы]	Размер [мм]	Диаметр трубы [мм]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм] B	b1	H1	H	V
M8/M10		144	142–148	**151486**	50	штука	202	28	184	100,0	M8 x 40
		150	149–156	**151487**			210		192	104,0	
		160	159–164	**151488**			218		200	108,0	
	6		164–169	**151489**			223		205	110,5	
		170	169–172	**151490**			225		207	111,5	
M10/M12	⅜		14–20	**151491**	100		64	23	60	40,5	M6 x 20
	½		21–26	**151492**			71		66	43,5	
	¾		26–30	**151493**			75		70	45,5	
	1		31–38	**151494**			81		76	48,5	M6 x 25
	1¼		40–47	**151496**	50		91		86	53,5	
	1½		48–54	**151497**			100		94	57,5	
		57	54–60	**151498**			105		99	60,0	
	2		60–66	**151499**			111		105	63,0	
		70	68–73	**151501**			126	28	114	67,5	M8 x 35
	2½		73–80	**151502**			131		119	70,0	
		83	82–87	**151503**			142		129	75,0	
	3		87–94	**151504**			146		133	77,0	M8 x 40
		102	99–104	**151505**			157		144	82,5	
		110	105–112	**151506**			166		153	87,0	
	4		112–118	**151507**			172		159	90,0	
		125	122–128	**151508**			182		169	95,0	
		133	132–137	**151509**			191		178	99,5	
	5		137–142	**151510**			196		183	102,0	
		144	142–148	**151511**			202		189	105,0	
		150	149–156	**151512**			210		197	109,0	
		160	159–164	**151513**			218		205	113,0	
	6		164–169	**151514**			223		210	115,5	
		170	169–172	**151515**			225		212	116,5	
		180	177–183	**151516**	25		235		223	122,0	
		200	197–203	**151517**			256		243	132,0	
		212	208–214	**151518**			284	46	256	138,5	M10 x 40
	8		217–225	**151519**			295		267	144,0	
		225	225–232	**151520**			304		274	147,5	
M12/M16/½"	5		137–142	**151521**	50		196	28	187	106,0	M8 x 40
		144	142–148	**151522**			202		193	109,0	
		150	149–156	**151523**			210		201	113,0	
		160	159–164	**151524**			218		209	117,0	
	6		164–169	**151525**			223		214	119,5	
		170	169–172	**151526**			225		216	120,5	
		180	177–183	**151527**	25		235		227	126,0	
		200	197–203	**151528**			256		247	136,0	
		212	208–214	**151529**			284	46	260	136,0	M10 x 40
	8		217–225	**151530**			295		271	142,5	
		225	225–232	**151531**			304		278	148,0	

Мы изготавливаем хомуты любых размеров и в любых исполнениях по Вашему требованию.
Для использования в условиях требований к огнестойкости следует учитывать предельные условия, приведенные в протоколе испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности.

10/17