MÜPRO

Подвижная опора тип TF-2

С двумя хомутами, DIN 3567

Применение

- Крепление трубопроводов преимущественно с изоляцией в тяжелых системах инженерных коммуникаций здания, промышленных установках и производственных линиях
- Предпочтительно использование с изолированными трубопроводами
- Для изоляции толщиной до 140 мм

Ваши преимущества

- По запросу имеются также в специальных типоразмерах по длине
- По заказу возможно исполнение с полиамидной скользящей накладкой
- Также возможно исполнение из нержавейки или с грунтованной поверхностью под заказ

Условный диаметр DN	Внешний диаметр трубы-Ø D1 [мм]	Номер артикула		Количество в упаковке	Единица измерения
		W37-OR-SG	W37-OF-SF		
25	33,7	**116485**	**116446**	1	штука
32	42,4	**116488**	**116449**		
40	48,3	**116491**	**116452**		
50	60,3	**116494**	**116455**		
65	76,1	**116497**	**116458**		
80	88,9	**116500**	**116461**		
100	114,3	**116476**	**116437**		
125	139,7	**116479**	**116440**		
150	168,3	**116482**	**116443**		

Материал подвижных опор	Обозначение подвижных опор	Поверхность опор	Обозначение поверхностей	Запорные болты и гайки	Обозначение болтов
S235JR (St37)	**W37**	необработанная	**OR**	Класс прочности 8.8, гальваническое цинкование	**SG**
		горячее цинкование	**OF**	Класс прочности 8.8, горячее цинкование	**SF**

Пример заказа: Подвижная опора на Т-образном профиле из стали S235JR (St37) с двумя хомутами, горячее цинкование опоры, горячее цинкование болтов и гаек, класс прочности 8.8, для труб с внешним диаметром 76,1 мм.

Артикул: 116458 **Тип: TF-2-W37-OF-SF-76,1**

Подвижная опора с полиамидной скользящей накладкой, а также другие варианты-на заказ.

10/17

Подвижная опора тип TF-2

С двумя хомутами, DIN 3567

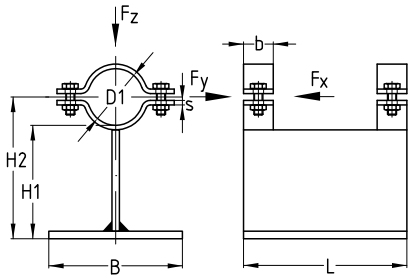

Условный диаметр DN	Внешний диаметр трубы-Ø D1 [мм]	Размер [мм]						F_x [kH]	F_y [kH]	F_z [kH]	Вес [кг/штука]
		s	b	L	B	H1 Hukr	H2				
25	33,7	5	30	220	180	150	167	1,0	1,0	2,0	6,100
32	42,4						171	1,4	1,4	2,6	6,200
40	48,3						174	2,0	2,0	4,0	6,200
50	60,3	6	40				180	3,2	3,2	6,4	6,800
65	76,1						188	3,6	3,6	7,6	7,000
80	88,9						195	4,0	4,0	8,0	7,200
100	114,3	8	50				207	5,2	5,2	10,4	9,200
125	139,7						220	5,5	5,5	11,0	9,600
150	168,3						234	5,7	5,7	11,4	10,100

10/17