

Резопаловая табличка

Применение

- Качественная резопаловая табличка для обозначения трубопроводов, вентилей и т.д. отвечает высоким требованиям к устойчивости таблички

Ваши преимущества

- Большой выбор цветов таблички
- Размер таблички 100 x 50 мм, под размер базы с крышкой
- Класс пожаробезопасности B2 (DIN 4102)
- Можно применять на улице
- Влагоустойчивость
- Высокая химическая устойчивость
- Светостойчивость
- Высокое качество поверхности (ок. 500 Н/мм² твёрдость по Виккерсу)
- Термоустойчивость
- Печать по Вашим эскизам в свободной форме
- С выгравированными текстами по Вашему заданию
- Возможна поставка с клейкой задней стороной или винтиками




Слоганы и тексты, выгравированные

Мы гравировем на резопаловых табличках индивидуальные слоганы и тексты по Вашим желаниям



Альтернатива - полностью запечатанная табличка

Специальные технические тексты, в сочетании с Вашими фирменными надписями в фирменных цветах, наносятся с прочной плёнкой-носителем на резопаловую табличку

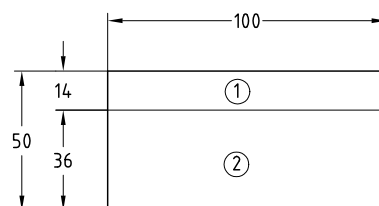

Характеристики продукта

Термоустойчивость	долговременно: от 40 °С до +80 °С, кратковременно: +180 °С
Стандартная высота шрифта	7 мм (макс. 20 знаков в строке, макс. 4 строки)

	Цвет таблички	Количество цветов печати	Количество строк гравировки	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения				
Резопаловая табличка, поверхность печати 100 x 50 мм	белый/чёрный	—	—	119361	100	штука				
	белый/красный			119341						
	красный/белый			119377						
	зелёный/белый			119373						
	синий/белый			119369						
	жёлтый/чёрный			119353						
	серый/чёрный			119357						
	чёрный/белый			119381						
Печать текста (диапазон печати 2)	—			107355	1					
Оцифровка Ваших данных (один раз при первом заказе)				107163						
Гравировка печатных строк				1			112841			
				2			112843			
				3			112845			
				4			112847			
Печать на резопаловых табличках, с фирменным логотипом 100 x 14 мм (диапазон печати 1)				1			—	139995	100	
				2				139997		
	3	139998								
	4	139999								