


Дюбель для Щелевого кирпича

Применение

- Особенно хорошо подходит для Щелевых кирпичей и мягких строительных материалов (газобетона, гипса и др.)

Ваши преимущества

- Возможно применение дюбелей для дерева, ДСП
- Имеют защитное приспособление от преждевременного разжатия при сквозном монтаже
- Боковые пластины предотвращают проворачивание дюбеля в сверленном отверстии
- Отличный центральный ход винта благодаря М-образным зубьям

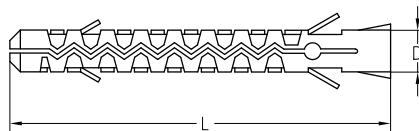

Тип	Диаметр дюбеля/сверления [мм]	Длина дюбеля L [мм]	Диаметр винта [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
10/90	10	90	7	114876	100	штука
10/120		120		114874		
14/90	14	90	10/M10	114883		
14/120		120		114879		

Характеристики продукта

Диаметр дюбеля [мм]	Значения нагрузки [Н]		
	Кирпич с вертикальными пустотами ¹⁾	Пористый силикатный кирпич ¹⁾	Лёгкий бетон ¹⁾ (газбетон, дырчатые кирпичи, пемза)
	макс. рекомендуемая нагрузка	макс. рекомендуемая нагрузка	Макс. рекомендуемая нагрузка
10	800	800	400
14	1000	1000	600

¹⁾ Винт для дерева с макс. диаметром



Тип винта для дерева/ДСП Ø мм 10.
Тип винта метрический Ø мм M10.

