


MPR-Крепежный элемент с прямоугольной головкой

Применение



- Быстрое, рациональное крепление трубных хомутов к монтажным профилям MPR
- для применения в помещениях и на улице

Ваши преимущества

- Простой и быстрый монтаж в пазу профиля
- Идеальная возможность выверки трубопровода после монтажа: регулирование возможно в любое время путем бокового смещения
- Возможность комбинирования разных длин и диаметров резьбы в одном профиле
- Зубчатая поверхность крепёжного элемента надёжно крепится в пазе монтажного профиля MPR



Для профиля	Присоединительная резьба	Длина [мм]	Рабочая длина резьбы L [мм]	Материал	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	35	10	V4A	154413	25	штука
		50	25		154415		
	M10	35	8		154418		
	M12	40	9		154424		

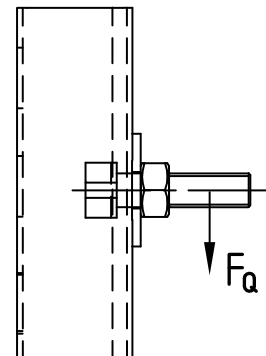

Для профиля Толщина материала [мм]	Присоединительная резьба	MPR-Крепежный элемент с прямоугольной головкой		
		Макс. рекомендуемая растягивающая нагрузка Fz [Н]	Макс. рекомендуемая поперечная нагрузка Fq [Н]	С моментом затяжки [Нм]
2,0	M8	7 000	1 500	10
	M10		2 300	20
	M12		3 300	30
2,5	M8	12 000	2 500	10
	M10		3 300	20
	M12		4 000	30