Струбцина

Применение

- Для крепления трубопроводов, воздуховодов и спринклерных установок к стальным балкам без сверления и сварки

Ваши преимущества

- Крепление к балке без сварки и сверления
- Возможность последующей выверки на балке
- Быстрое, последующее регулирование по высоте резьбовых стержней в безрезьбовом сквозном отверстии
- Высокая несущая способность
- Для подвешивания шпилек и резьбовых стержней для крепления хомутов или траверс из монтажных профилей MPC, MPR

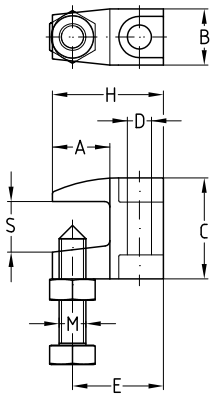

Характеристики продукта

Размер сквозного отверстия для	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
M8	1200
M10	2500
M12	3500

Размер сквозного отверстия для	Размер S [мм]	Номер артикула		Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]						
		V2A	V4A			A	B	C	D	E	H	M
M8	0–16	**130246**	**130245**	15	штука	21,5	21	38	9	34	41,5	M10
M10		**130235**	**130249**						11			
M12		**130239**	**130254**						13			

10/17