



### MPR-Скоба для профиля горячее цинкование

#### Применение




- Для надежной передачи усилия при монтаже MPR-профилей в сочетании со шпильками

#### Ваши преимущества

- Доступно два исполнения
- Для передачи больших усилий поставляется в тяжелом исполнении
- Надежная, за счет охватывающей кромки предотвращается расширение паза профиля



Стандартное исполнение

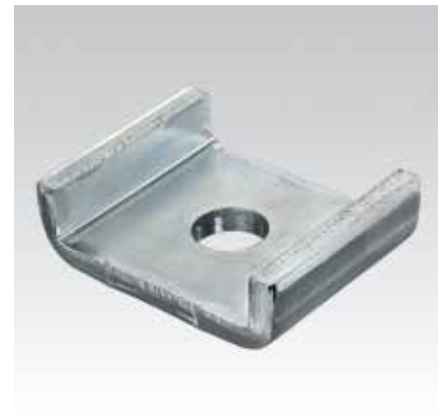

Тяжелое исполнение

| Исполнение  | Для профиля  | Для резьбы | Номер артикула | Количество в упаковке | Единица измерения |
|-------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Стандартное | 41/21–41/124 | M10        | 154238         | 50                    | штука             |
|             |              | M12        | 154237         |                       |                   |
| Тяжёлое     |              | M8         | 154234         | 10                    |                   |
|             |              | M10        | 154235         |                       |                   |
|             |              | M12        | 154803         |                       |                   |
|             |              | M16        | 154236         |                       |                   |

