MPR-Крепежный элемент с прямоугольной головкой

горячее цинкование

Применение

- Быстрое, рациональное крепление трубных хомутов к монтажным профилям MPR
- Для применения в помещениях и на улице

Ваши преимущества

- Простой и быстрый монтаж в канавке профиля
- Идеальная возможность выверки трубопровода после монтажа: регулирование возможно в любое время путем бокового смещения
- Возможность комбинирования разных длин и диаметров резьбы в одном профиле
- Зубчатое поверхность крепёжного элемента надёжно крепится в пазе монтажного профиля MPR



Для профиля	Резьба	Длина [мм]	Рабочая длина резьбы L [мм]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	35	10	**154193**	25	штука
		40	15	**154194**		
		50	25	**154195**		
		80	55	**154196**		
		100	75	**154197**		
	M10	35	8	**154198**		
		40	13	**154199**		
		55	28	**154200**		
		60	33	**154201**		
		80	53	**154202**		
		100	73	**154203**		
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M12	40	9	**154204**		
		55	24	**154205**		
		60	29	**154206**		
		80	49	**154207**	10	
		100	69	**154208**		
	M16	65	30	**154209**		
		100	65	**154210**		

10/17

MPR-Крепежный элемент с прямоугольной головкой

горячее цинкование

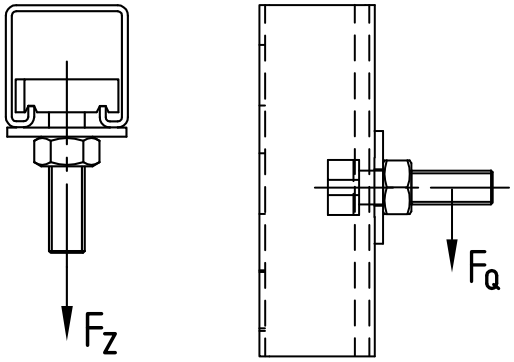

Для профиля Толщина материала [мм]	MPR-Крепежный элемент с прямоугольной головкой			
	Присоединительная резьба	Макс. рекомендуемая растягивающая нагрузка Fz [Н]	Макс. рекомендуемая поперечная нагрузка FQ [Н]	С моментом затяжки [Нм]
2,0	M8	4 500	1 400	9
	M10		1 750	17
	M12			29
	M16			
2,5	M8		1 400	9
	M10	5 000	2 000	17
	M12		2 800	29
	M16			

10/17