

### MPR-косынка типа S


цинк-никель

#### Применение


- Соединительный элемент для конструкций траверс, рамных и стеллажных систем в сочетании с MPR-профилями
- Для использования в помещениях и на улице

#### Ваши преимущества

- Самые разные возможности монтажа в сочетании с монтажными профилями MPR и соединительным замком типа S
- Обеспечивает надёжное угловое соединения

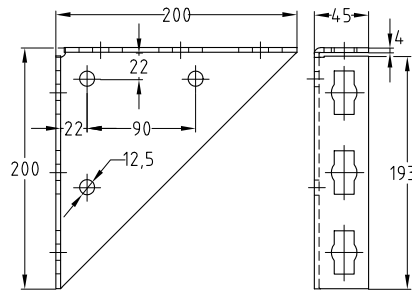

MPR-косынка типа S 195 x 195

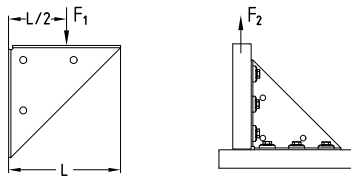

#### Характеристики продукта

Размер [мм]	Допустимая нагрузка F <sub>1</sub> [Н]	Допустимая нагрузка F <sub>2</sub> (толщина материала монтажный профиль 2,0 мм) [Н]	Допустимая нагрузка F <sub>2</sub> (толщина материала монтажный профиль 2,5 мм) [Н]
195 x 195	5000	4000	5000

Размер [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]	
				A	B
195 x 195	154254	1	штука	200	200

