

МРС-Монтажные уголки 45° для МРС-профилей от 38/24 до 40/120, оцинкованные

Применение


- Соединительный элемент для сборки стеллажей, полок, а также профильных конструкций для крепления труб и вентиляционных каналов без сварки
- Использование в том числе для монтажа прямо на стене, перекрытии или полу

Ваши преимущества

- Универсальное использование, например, в качестве:
 - Опорного уголка
 - Соединительного элемента
- Системный элемент для профессиональных монтажных решений
- Быстрый монтаж на месте благодаря предварительно установленным винтам и подкладным шайбам

Полный набор состоит из:

- 1 МРС-Монтажного уголка 45°
- 2 болтов М10
- 2 Подкладных шайб

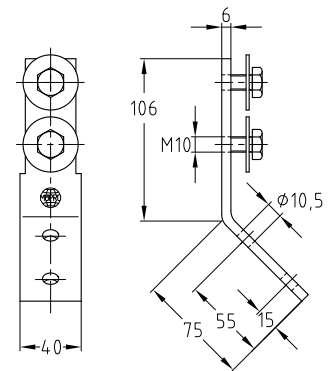

Для профиля	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48, 38/80, 40/120	118769	25	штука

! Монтажный уголок 90° для МРС-профиля 38/24 до 40/120 Вы найдете на страницах 4/86 и 4/87.