MPR-Монтажная скоба

оцинкованная

Применение

- Для крепления монтажных профилей MPR к стальным балкам
- Для использования в помещениях

Ваши преимущества

- Решение для крепления монтажных профилей MÜPRO MPR к стальным балкам
- Возможность последующей выверки профиля вдоль и поперек балки
- Подходит ко всем толщинам фланцев обычных несущих профилей (≤ 24,5 mm)
- Удобный для быстрого монтажа, предварительно собранный модуль
- Соответствующее нормативам крепление висячих грузов к несущим профилям
- Монтажные скобы M8 или M10 аккредитованы Германской ассоциацией страховщиков (VdS) (учитывать размер профиля)

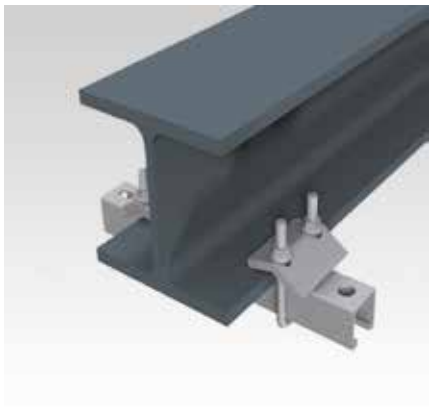

Отметка-подтверждение пригодности

VdS G 413048

Монтажная скоба	Профили	Для резьбового соединения с крепежным элементом с прямоугольной головкой, Быстрые зажимы тип S
M8	41/2,0	M8, M10, M12
M10	41/2,0, 41/2,5	(M8), M10, M12, M16

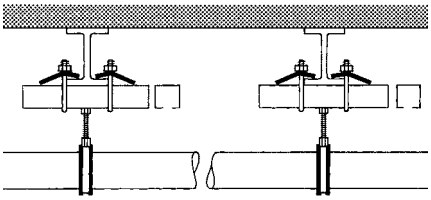

Характеристики продукта

Для профиля	Резьба	Макс. допустимая нагрузка F/пары [H] с крепежными элементами с Т-образной головкой			
		M8	M10	M12	M16
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/42/2,0	M8	4 500	4 500	4 500	4 500
41/41/2,5			5 000	5 000	5 000
41/21/2,0, 41/41/2,0 41/42/2,0	M10		4 500	4 500	4 500
41/41/2,5			5 000	5 000	5 000
41/62/2,5					
41/82/2,0			4 500	4 500	4 500
41/124/2,5			5 000	5 000	5 000

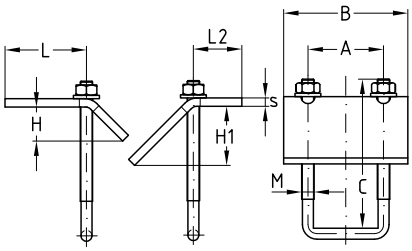

Для профиля	Резьба	Размер ключа [SW]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]							
						A	B	C	H	H1	L	L2	s
41/21, 41/41, 41/42	M8	13	**151992**	20	штука	48	70	90	17,0	24,5	38,2	27,2	6
	M10	15	**151095**			50	80		18,5		39,7	30,7	8
41/62–41/82			**151096**	15				130					
41/124			**151993**					170					

10/17