Изоляционные хомуты типа H, M, T

из двух частей, с DÄMMGULAST® и изоляционным блоком, оцинкованные

Применение

- Термически изолированное крепление трубопроводов с низкой температурой
- Для крепления систем ХВС и кондиционирования

Ваши преимущества

- Последовательное предотвращение температурных мостиков на холодных трубопроводах
- Высокое изолирующее действие благодаря несущему элементу из жесткого пенополиизоцианурата и оболочке из синтетического каучука
- Isolierstärke abgestimmt auf die zunehmenden Dämmschichtdicken der Isolierschläuche
- Надежный барьер диффузии водяного пара
- Простой монтаж посредством самосклеивающегося крепления на частичном стыке
- Каучук на торцовых поверхностях обеспечивает беспроблемное склеивание с каучуковой изоляцией трубы
- Жестко соединенные усиливающие пластины для более лучшего распределения нагрузки
- Изоляция корпусных шумов посредством виброизоляционной резины DÄMMGULAST® с желтой опознавательной полосой: уменьшение уровня шума в среднем на 22 дБ(А)

Характеристики продукта

Материал	Полиэтилен терефталат, синтетический каучук
Объёмный вес	100 kg/m³
Теплопроводность	λ = 0,033 W/mK при 0 °C λ = 0,037 W/mK при +40 °C
Класс пожароопасности	Еврокласс E - EN 13501-1 в системном сочетании с AF/Armaflex: B-S3-d0
Термоустойчивость	от –50 °C до +110 °C
Сопротивление диффузии водяного пара	μ = 10.000
Исполнение	2 ПЭТ сегментные чаши и пенопласт с закрытыми ячейками, интегрированная пластина распределения нагрузки, со скобой для крепления труб из двух частей, шумоизоляция за счет вкладки DÄMMGULAST®

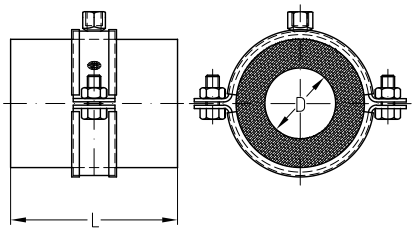

Наружный диаметр трубы	макс. рекомендуемое расстояние между креплениями [м]
10–18 мм	2,00
½"–24 мм	2,75
¾"–30 мм	3,00
1"–38 мм	3,50
1¼"–44,5 мм	3,75
1½"–57 мм	4,25
2"–70 мм	4,75
2½"–80 мм	5,50
от 3"	6,00

10/17

MÜPRO

Изоляционный хомут тип H – толщина изоляции 9,5–16 мм

из двух частей, с DÄMMGULAST® и изоляционным блоком, оцинкованные

размеры по типам труб			Изоляционный хомут Присоединительная резьба M10			Изоляционный хомут тип H					
Наружный диаметр трубы D			**Номер артикула (полный зажим)**	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]	Длина блока L [мм]	Внешний диаметр снаряд [мм]	**Номер артикула (одна часть)**	Количество в упаковке	Единица измерения
Медная труба [мм]	Стальная труба [дюймы]	Стальная труба [мм]									
10		10,2	**111364**	1	штука	10/12	45	34	**124168**	1	штука
12								36			
	1/4							38			
15			**111374**			15/18		40	**111773**		
18	3/8							43			
22	1/2		**111380**			22/25		47	**111779**		
24								50			
28	3/4		**111382**			28/30		53	**111781**		
30			**111384**					56			
35	1		**111386**			35/38	50	64	**111783**		
38								65			
42			**111388**			42/45		69	**111785**		
		44,5						72			
	1 1/2		**111390**			48	55	76	**111787**		
54			**111392**			54/57		82	**111789**		
57								85			
	2		**111394**			60/64	65	89	**111791**		
64								92			
70			**111396**			70		98	**111793**		
	2 1/2		**111398**			76/80	75	105	**111795**		
80								109			
	3		**111400**			89	95	118	**111797**		
		101,6	**111362**			102/108		134	**111765**		
108								137			
	4		**111366**			114	115	144	**111767**		
125			**111368**			125		155	**111769**		
		133,0	**111370**			133/140		165	**111771**		
	5		**111372**					172			
160			**111376**			160	125	193	**111775**		
	6		**111378**			165/168		198	**111777**		
		168,3						201			

Другие продукты и информацию по теме „Изоляция“ см. в главе „Изоляция“.

10/17

Изоляционные хомуты типа M – Толщина изоляции 15,5–25 мм

из двух частей, с DÄMMGULAST® и изоляционным блоком, оцинкованные

размеры по типам труб			Изоляционный хомут Присоединительная резьба M10			Изоляционный хомут тип M					
Наружный диаметр трубы D			**Номер артикула (полный зажим)**	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]	Длина блока L [мм]	Внешний диаметр снаряд [мм]	**Номер артикула (одна часть)**	Количество в упаковке	Единица измерения
Медная труба [мм]	Стальная труба [дюймы]	Стальная труба [мм]									
10		10,2	**111404**	1	штука	10/12	55	46	**111801**	1	штука
12								48			
	1/4							50			
15			**111414**			15/18	55	52	**111809**		
18	3/8							55			
22	1/2		**111426**			22/25	55	59	**111821**		
24								62			
28	3/4		**111430**			28/30	55	68	**111829**		
30								70			
35	1		**111432**			35/38	65	79	**111835**		
38								81			
42			**111434**			42/45	65	85	**111837**		
		44,5						88			
	1 1/2		**111436**			48	65	91	**111839**		
54			**111438**			54/57	65	98	**111841**		
57								101			
	2		**111440**			60/64	75	105	**111843**		
64								109			
70			**111442**			70	75	116	**111845**		
	2 1/2		**111444**			76/80	85	122	**111847**		
80								127			
	3		**111446**			89	100	136	**111849**		
		101,6	**111402**			102/108	100	151	**111799**		
108								156			
	4		**111406**			114	115	162	**111803**		
125			**111408**			125	115	173	**111805**		
		133,0	**111410**			133/140	115	183	**111807**		
	5		**111412**					189			
160			**111416**			160	115	210	**111811**		
	6		**111418**			165/168	125	216	**111813**		
		168,3	**111420**					219			
		216,0	**111428**			216/219	170	267	**111823**		
		219,1						270			

Другие продукты и информацию по теме „Изоляция“ см. в главе „Изоляция“.

10/17

MÜPRO

Изоляционные хомуты типа T – Толщина изоляции 32–45 мм

из двух частей, с DÄMMGULAST® и изоляционным блоком, оцинкованные

размеры по типам труб			Изоляционный хомут Присоединительная резьба M10			Изоляционный хомут тип T					
Наружный диаметр трубы D			**Номер артикула (полный зажим)**	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]	Длина блока L [мм]	Внешний диаметр снаряд [мм]	**Номер артикула (одна часть)**	Количество в упаковке	Единица измерения
Медная труба [мм]	Стальная труба [дюймы]	Стальная труба [мм]									
15			**111527**	1	штука	15/18	75	77	**111887**	1	штука
18	3/8							77			
22	1/2		**111537**			22/25	75	80	**111895**		
24								84			
28	3/4		**111541**			28/30	75	93	**111901**		
30								95			
35	1		**111547**			35/38	85	104	**111905**		
38								107			
42			**111549**			42/45	85	113	**111909**		
		44,5						116			
	1 1/2		**111551**			48	85	119	**111911**		
54			**111553**			54/57	85	126	**111913**		
57								129			
	2		**111555**			60/64	100	134	**111915**		
64								137			
70			**111557**			70	100	144	**111917**		
	2 1/2		**111559**			76/80	115	152	**111919**		
80								156			
	3		**111560**			89	125	167	**111921**		
		101,6	**111515**			102/108	125	182	**111879**		
108								188			
	4		**111519**			114	145	196	**111881**		
125			**111521**			125	145	207	**111883**		
		133,0	**111523**			133/140	145	219	**111885**		
	5		**111525**					225			
160			**111529**			160	145	248	**111889**		
	6		**111531**			165/168	165	254	**111891**		
		168,3	**111533**					257			
		200,0	**111535**			204	215	305	**111893**		
		216,0	**111539**			216/219	215	317	**111897**		
		219,1						320			
		267,0	**111543**			267/273	215	368	**111903**		
		273,0	**111545**					374			

Другие продукты и информацию по теме „Изоляция“ см. в главе „Изоляция“.

10/17