MÜPRO

Хомут SBC

без виброизоляции

Применение

- Применяется в качестве неподвижной опоры для труб от ½" до 1½"
- Для использования в областях, не предъявляющих требований к виброизоляции
- Крепления систем ХВС и ГВС и отопления
- Крепление трубопроводов в помещениях и вне их

Ваши преимущества

- 2 запорных винта обеспечивают лучшую подгонку под более крупные отклонения от диаметра трубы
- Удобные для работы с шуруповертом запорные винты с крестообразным шлицем
- Запорные винты фиксируются неспадающей шайбой
- Надёжное исполнение с ребром жёсткости для высоких нагрузок

Характеристики продукта

Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [H]
⅜"–70 мм	2200
2½"–6"	4400

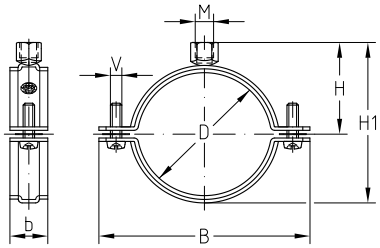

Присоединительная резьба	Размер [дюймы]	Размер [мм]	Диаметр трубы [мм]	Номер артикула V2A	Номер артикула V4A	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм] B	b	H	H1	V
M8/M10	⅜		14–18	**157154**	**157172**	25	штука	50	20	27,5	39	M6 x 20
	½		19–25	**157155**	**157173**			57		30,5	45	
	¾		26–30	**157156**	**157174**			64		35,5	55	
	1		31–37	**157157**	**157175**			71		38,5	61	
		40	38–41	**160495**	**160500**			75		40,5	65	
	1¼	42,4	42–46	**157158**	**157176**			81		43,5	71	M6 x 25
	1½		47–52	**157159**	**157177**			87		46,0	76	
		57	53–57	**157160**	**157178**			91		48,5	81	
	2		58–63	**157161**	**157179**			100		52,5	89	
		70	64–71	**157162**	**157180**			105		55,0	94	
	2½		72–78	**157163**	**157181**			120	25	59,5	103	M8 x 35
		83	79–85	**157164**	**157182**			126		62,5	109	
	3		85–90	**157165**	**157183**			131		65,0	114	
		98	94–99	**160496**	**160501**			142		70,0	124	
		102	99–104	**157166**	**157184**			146		72,0	128	M8 x 40
	4		108–115	**157167**	**157185**			157		77,5	139	
		122	118–123	**160497**	**160502**			166		82,0	148	
		125	125–130	**157168**	**157186**			172		85,0	154	
	5		133–140	**157169**	**157187**			182		90,0	164	
		147	142–148	**160498**	**160503**			191		94,5	173	
		152	148–153	**160499**	**160504**			196		97,0	178	
		160	154–160	**157170**	**157188**			202		100,0	184	
	6		160–169	**157171**	**157189**			210		104,0	192	

Мы изготавливаем хомуты для любых размеров труб по Вашему заказу.
Для использования в условиях требований к огнестойкости следует учитывать предельные условия, приведенные в протоколе испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности.

10/17