

MPR-Монтажный уголок 90° тип S




цинк-никель

Применение



- Соединительный элемент для сборки стеллажей, полок, а также профильных конструкций для закрепления труб и вентиляционных каналов без сварки
- Для использования в помещениях и на улице

Ваши преимущества




- Простой и быстрый монтаж 90° угловых соединений с MPR-соединительным замком типа S
- Высокая гибкость: в зависимости от исполнения до 4 соединительных замков
- Использование 2 соединительных замков на одну сторону обеспечивает повышенную передачу нагрузки

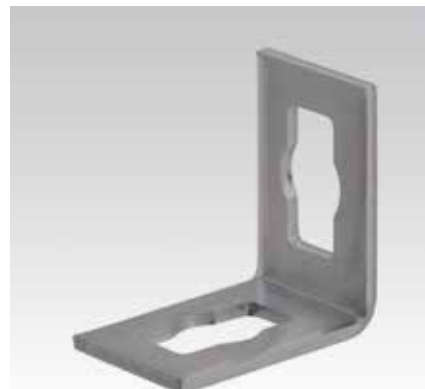

MPR-Монтажный уголок 90° 1+1 тип S

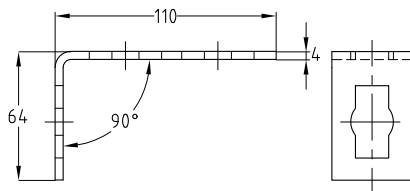

MPR-Монтажный уголок 90° 1+2 тип S

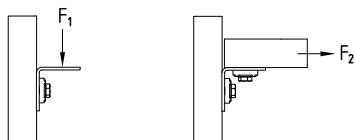

MPR-Монтажный уголок 90° 2+2 тип S

Характеристики продукта

Исполнение	Допустимая нагрузка F1 [Н]	Допустимая нагрузка F2 [Н]
1+1	2700	2500
1+2	2700	2500
2+2	5000	2500

Исполнение	Для профиля	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
1+1	41/21-41/124	154261	10	штука
1+2		154262		
2+2		154263		