

### MPR-Гайка тип S

цинк-никель


#### Применение

- Для надежного и быстрого закрепления заподлицо монтажных деталей, напр., монтажных уголков в канавке MPR-профиля
- Для использования в помещениях и на улице

#### Ваши преимущества

- Зажим просто вкручивается в паз профиля, защелкивается – готово

- Надежная фиксация после вкручивания, возможность выверки до затягивания резьбового соединения
- Не проскальзывает даже в перпендикулярной использовании профиля благодаря зубьям
- Присоединение монтажных деталей заподлицо к MPR-профилю

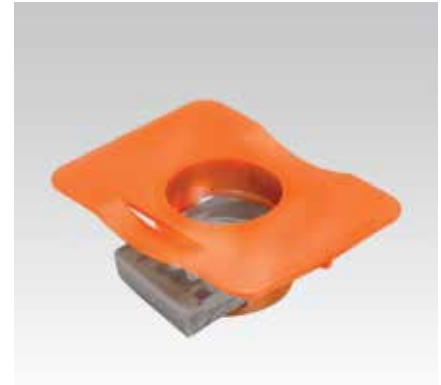

Для профиля	Резьба	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
41/21–41/124	M8	154264	25	штука
	M10	154265		
	M12	154266		

#### Руководство по монтажу

