


MPR-Профили горячее цинкование

Применение

- Для монтажа трубопроводов, вентиляционных систем, внутри и снаружи здания
- Разнообразные возможности использования для пристенного монтажа и стеллажей в сочетании с обширной программой модульных деталей

Ваши преимущества

- Быстрое и рациональное крепление участков и трасс трубопроводов
- Высокая жесткость на изгиб благодаря оптимальным поперечным сечениям профилей
- Штрихи деления шкалы сбоку и на стороне с канавкой упрощают работу по выверке крепежных элементов во время монтажа и облегчают замер и раскрой профилей на месте строительных работ
- Надежное крепление с боковым регулированием и регулированием по высоте
- Построение конструкций с правильными статическими параметрами с помощью разнообразных соединительных деталей
- Зубья в канавке профиля для фиксации присоединяемых деталей с геометрическим замыканием

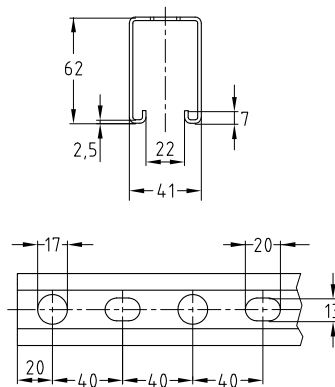

Профиль 41/62/2,5

Профиль	Длина [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
41/62/2,5	6000	154184	1	штука

