MPR-Монтажная скоба

горячее цинкование

Применение

- Для крепления монтажных профилей MPR к стальным балкам
- Для использования в помещениях и на улице

Ваши преимущества

- Решение для крепления монтажных профилей MÜPRO MPR к стальным балкам
- Возможность последующей выверки профиля вдоль и поперек балки
- Подходит ко всем толщинам фланцев обычных несущих профилей (≤ 24,5 mm)
- Удобный для быстрого монтажа, предварительно собранный модуль

Характеристики продукта

Для профиля	Резьба	Макс. допустимая нагрузка F/пары [H] с крепежными элементами с Т-образной головкой			
		M8	M10	M12	M16
41/21/2,0 41/41/2,0 41/42/2,0	M8	4 500	4 500	4 500	4 500
41/41/2,5			5 000	5 000	5 000
41/21/2,0 41/41/2,0 41/42/2,0	M10		4 500	4 500	4 500
41/41/2,5			5 000	5 000	5 000
41/62/2,5					
41/82/2,0			4 500	4 500	4 500
41/124/2,5			5 000	5 000	5 000

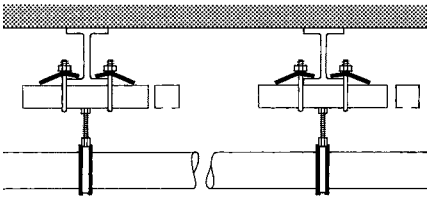

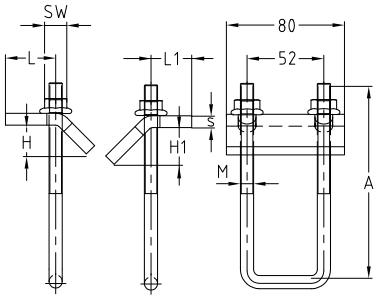

Для профиля	Резьба	Размер ключа [SW]	**Номер артикула**	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]					
						A	H	H1	L	L1	s
41/21, 41/41, 41/42	M8	13	**154232**	10	штука	90	18,5	24,5	34	30	6
	M10	15	**154230**								8
41/62–41/82			**154231**			130					
41/124			**154233**			170					

10/17