MPR-Усиливающие опоры тип S

оцинкованные

Применение

- Усиливающая опора для прямого крепления угловых соединений в конструкциях из MPR-профилей в сочетании с MPR-соединительным замком типа S
- Для использования в помещениях

Ваши преимущества

- Простое соединение в MPR-профилях за счет монтажа с MPR-соединительным замком типа S
- Исполнение распорок с желобками для повышенной прочности при изломе и изгибе
- Доступны различной длины для разных условий монтажа у заказчика

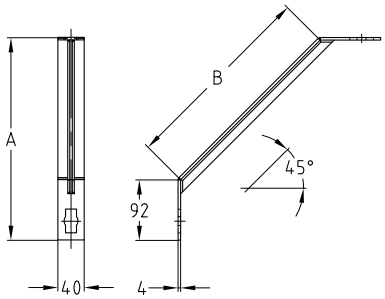

Длина [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]	
				A	B
300	**152342**	1	штука	308	300
400	**152343**			379	400
500	**152344**			448	500
600	**152345**			520	600

12/13