

МРТ-Пластина

горячее цинкование

Применение


- Пластина с отверстиями с покрытием из горячего цинка для соединения МРТ-несущих профилей

Ваши преимущества


- Быстрое соединение через удлиненные отверстия плюс МРТ-молотообразные болты
- Высококачественная горячая оцинковка обеспечивает надёжное применение внутри и вне помещений



Перфорированная пластина С100, 100 x 320 мм

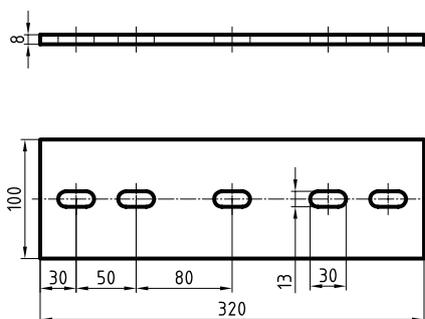

Перфорированная пластина, 100 x 200 мм

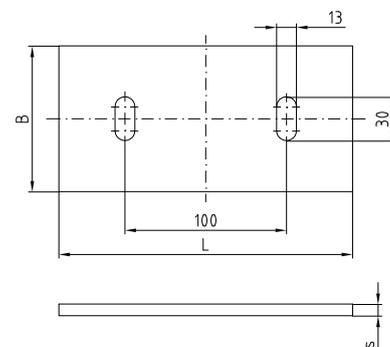

Длина L [мм]	Ширина B [мм]	Толщина s [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Вес [кг/шт.]
200	100	8	148007	1	штука	1,320
320			151337			2,020